


PRÉMIUM⁷⁰ HEVESTHERM

PRÉMIUM⁷⁰ K HEVESTHERM

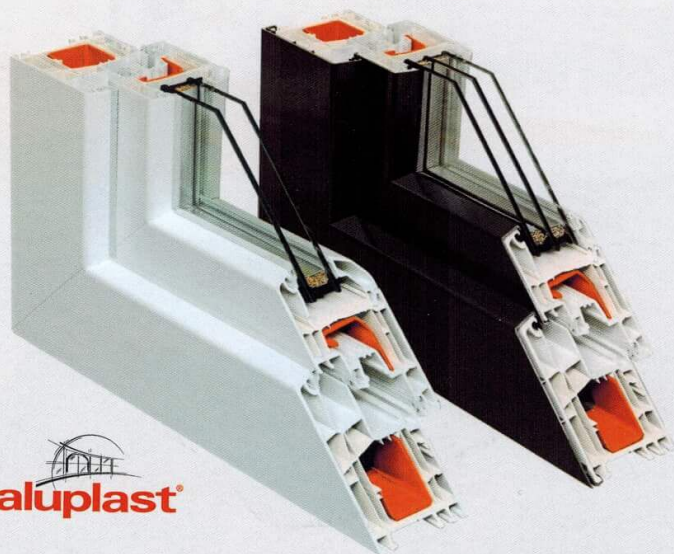

aluplast®

HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK TELJES SZERKEZETRE*

2 rétegű (U _g =1,00) üveg esetén	3 rétegű (U _g =0,67) üveg esetén	3 rétegű (U _g =0,67) üveg esetén, melegperemmel
U _w =1,22 (W/m ² K)	U _w =1,00 (W/m ² K)	U _w =0,93 (W/m ² K)

*Az adatok 1400x1480 mm-es szerkezetre vannak kalkulálva.

PANEL ÉS CSALÁDI HÁZAKHOZ AJÁNLJUK!

Egy felső közepkategóriás nyílászáró, mely a valódi középtömítése révén betörésvédelmi szempontból is kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkezik. Letisztult esztétikus profil-kialakítása révén akár modern, akár klasszikus környezetben jól mutat.

- 70 mm-es 5 kamrás profil
- Maco osztrák biztonsági alap vasalat, hibás-működtetés gátlóval, résszellőző funkcióval
- középtömítéses rendszer, háromszoros gumitömítéssel
- alakos kivitel is gyártható
- környezetbarát gyártástechnológia
- több mint 15 éves gyártási tapasztalat
- CoolColor® fóliák a nyílászárók színezéséhez, széles szín-és mintázat választékkal


A Prémium Karát_70 mindent tud, amit a Premium_70 termékek, ezen felül a Hi-Tec technológiát idéző alumínium borítás révén - mely időtálló védelmet biztosít nyílászáróinak - egyedi színekkel, egyedülálló dizájnnal különböztetheti meg otthonát egy átlagos otthonától.

CSALÁDI HÁZAKHOZ AJÁNLJUK!

A kertvárosi otthonok ideális nyílászárója akár fehér, akár színes kivitelben gondolkodik. Kiemelkedő paramétereivel, robusztus méretével, az akár 48 mm-es üvegvastagság befogadására képes profilkialakításával, a legjobb hőszigetelő-képesség elérését teszi lehetővé. A CoolColor fóliák és a masszív kialakítás a hosszú élettartamot, a professzionális vasalatok a megbízható működést garantálják.

- 85 mm-es 6 kamrás tokkal és szárnyal
- Maco osztrák biztonsági alap vasalat, hibás-működtetés gátlóval, résszellőző funkcióval
- kettős gumitömítés, fehér szerkezeteknél szürke, színeseknél fekete színben
- alakos kivitel is gyártható
- környezetbarát gyártástechnológia
- CoolColor® fóliák a nyílászárók színezéséhez, széles szín-és mintázat választékkal
- akár 48 mm-es üvegszerkezet fogadására alkalmas kialakítás

NEW BALANCE⁸⁵ HEVESTHERM

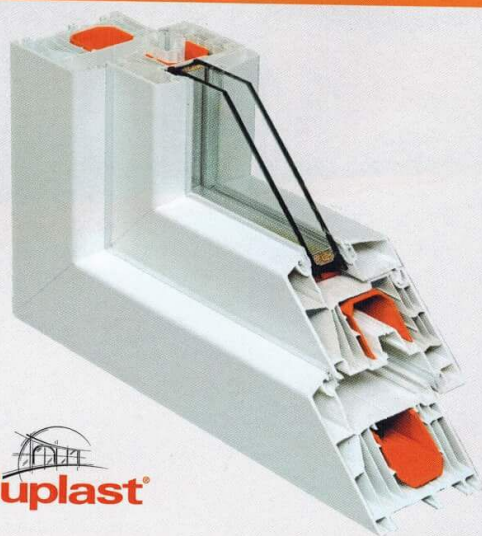

aluplast®

HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK TELJES SZERKEZETRE*

2 rétegű (U _g =1,00) üveg esetén	3 rétegű (U _g =0,5) üveg esetén	3 rétegű (U _g =0,5) üveg esetén, melegperemmel
U _w =1,22 (W/m ² K)	U _w =0,87 (W/m ² K)	U _w =0,81 (W/m ² K)

*Az adatok 1400x1480 mm-es szerkezetre vannak kalkulálva.